

Chargeuse articulée RT 140/140D

For Earth, For Life
Kubota



Équipement standard	RT140	RT140D
Pneumatiques 26 x 12.0-12 Skid	✓	
Transmission hydrostatique à 4 roues motrices	✓	✓
Inverseur de marche électrique sur manipulateur	✓	✓
Transmission finale: un moteur hydraulique sur chaque pont	✓	✓
Équipements frontaux contrôlés par manipulateur		
Position flottante	✓	✓
Circuit auxiliaire 1, double effet à commande mécanique	✓	✓
Circuit auxiliaire 2, double effet à commande électrique		✓
Canopy ROPS / FOPS y compris portes de sécurité gauche et droite	✓	
2 phares de travail avant et 2 phares de travail arrière sur canopy		✓
Siège confort avec ceinture de sécurité, accoudoirs et dossier réhaussé	✓	✓
Contacteur principal	✓	✓
Anneaux de levage	✓	✓
Phare de travail sur équipements frontaux	✓	✓
Préfiltre à air de type cyclone	✓	✓
Refroidisseur d'huile	✓	✓
Kit circulation (feux + rétroviseurs)	✓	✓
Contrepoids additionnel y compris chappe d'attelage		✓
Chappe d'attelage	✓	
Frein de parking de type tambour	✓	✓
Attache rapide hydraulique standard	✓	✓

Spécifications

For Earth, For Life


Kubota

Modèle			RT140/D
Moteur	Marque	Kubota	
	Modèle	D1105	
	Cylindrée	cc	1123
	Puissance	CV(KW)	26(19)
Poids en ordre de marche(canopy)	kg	1480	
Charge de basculement	kg	1040	
Vitesse de déplacement	km/h	0~12	
Capacité de levage	A	kg	1376
	B	kg	800
	C	kg	580
Circuit auxiliaire	Débit d'huile	l/min	42
	Pression d'huile	bar	180



Dimensions

Modèle			RT140/D
A	Empattement	mm	1368
B	Longueur hors tour sans godet	mm	2669
C	Hauteur hors tout version canopy	mm	2165
D	Largeur hors tout	mm	1100
E	Hauteur au niveau des axes de bras	mm	1535
F	Hauteur maxi de déversement	mm	1827
G	Hauteur maxi au niveau des axes de godet	mm	2558
H	Hauteur maxi du godet	mm	3138

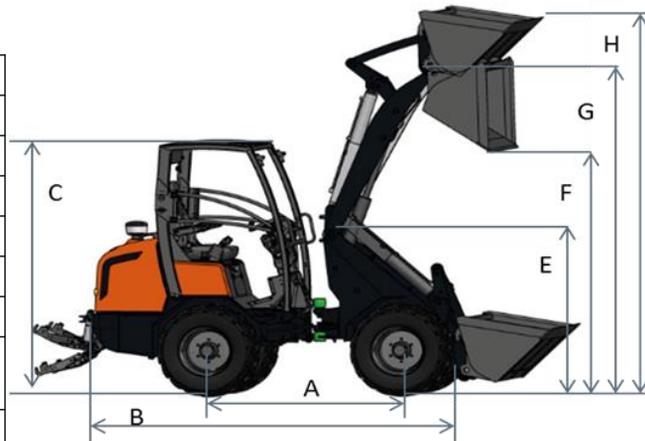

Accessoires

Benne standard



Lève palette



Kubota

KUBOTA EUROPE SAS
 19-25 rue Jules Vercurysse
 BP 50088- Z.I.
 95101 Argenteuil Cedex
 France
 Tel: +33(0)1 34 26 34 34
 Fax : +33(0) 1 34 26 34 21
www.kubota.fr